eFOLDi Stručná příručka k aplikaci Explorer



Před použitím umístěte zařízení eFOLDi Explorer na volném prostranství mimo dosah domácích zvířat a malých dětí. Rozložení je snadné a s nácvikem jej můžete nastavit během několika sekund.
Před prvním výletem doporučujeme nácvik.

FOLDING VIDEO

JAK SE ROZLOŽIT

KROK 1 – SESTAVENÍ ZAVAZADLA NA KOLEČKÁCH

Před zahájením odstraňte všechny obaly. Nabíječka je umístěna v polystyrenové vložce a klíče jsou v brašně na opěradle sedadla Explorer.

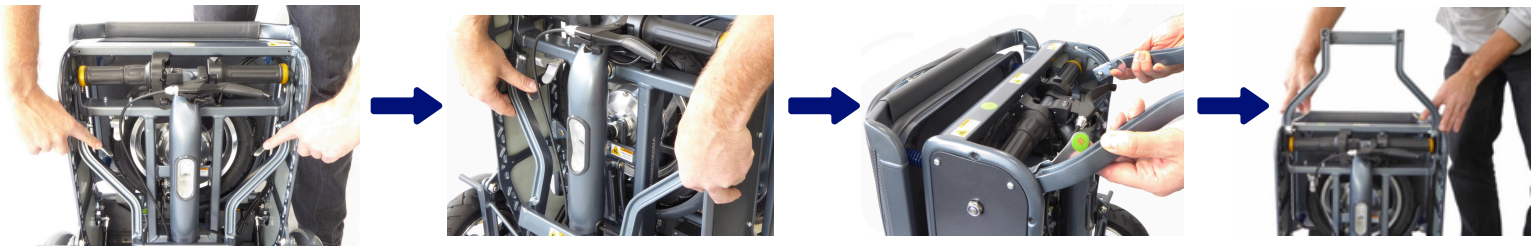

Najděte západky „B“ a „C“.
Stiskněte je a vytáhněte rukojeť vleku/nosiče do svislé polohy.

KROK 2 – UVOLNĚNÍ SLOUPKU ŘÍZENÍ



Uvolněte řídítka tahem směrem k sobě.

Zatlačte řídítka dolů a dovnitř a uvolněte západku „E“.

Vytáhněte sloupek řízení nahoru a přes nosné madlo, dokud nezapadne na místo.

Prudkým tahem nebo otočením uvolněte přední kolo.

KROK 3 – ROZLOŽENÍ A UZAMČENÍ



Vytáhněte kolo do přední polohy a opatrně spusťte koloběžku na zem.

Vytáhněte sloupek řízení do svislé polohy a ujistěte se, že klíč sloupku zapadl pod západku „A“.

Vytáhněte sedadlo do svislé polohy a zatlačte stupačky dolů.

NÁVOD K OBSLUZE

ZAČÍNÁME



Chcete-li skútr zapnout, vložte klíč a otočte jím ve směru hodinových ručiček z polohy 9 na 11 hodin. Otočná plynová páka je na pravé rukojeti. Vedle levé rukojeti se nachází ruční brzda, doplněná o elektricky podporované brzdění. Stav nabití baterie se zobrazuje na panelu displeje. Doporučujeme nabíjet, než se na displeji zobrazí poslední čárka – jakmile se zobrazí jedna čárka, baterie je zcela vybitá.



Chcete-li nabíjet, připojte napájecí kabel k nabíjecímu portu umístěnému na baterii. K dispozici je také port USB pro nabíjení a napájení mobilního telefonu.



Chcete-li baterii vyjmout, odemkněte ji klíčkem a opatrně ji zvedněte nahoru.

*Klíče nalezeny v šedém sedadlovém vaku

JAK SE SKLÁDÁ

KROK 1 – SKLOPENÍ OPĚRADLA A SLOUPKU ŘÍZENÍ



Sklopte sedadlo dolů a nožní kolíky do vzpřímené polohy.

Stiskněte a uvolněte západku „A“ a sklopte sloupek řízení naplocho k sedadlu.

Zvedněte koloběžku do vzpřímené polohy a zajistěte přední kolo naplocho na magnet v rámu.

Najděte západku „D“ a stiskněte ji, přičemž podepřete sloupek řízení.

KROK 2 – SLOŽENÍ A UZAMČENÍ SKÚTRU



Sloupek řízení spusťte nad rukojeť pro přenášení.

Press the steering column into the frame until latch “E” locks.

Zatlačte sloupek řízení do rámu, dokud západka „E“ nezaklapne.

Stiskněte a podržte západky „B“ a „C“ a sklopte rukojeť pro přenášení dolů.

Vezměte prosím na vědomí, že tento leták slouží pouze jako stručný návod. Úplné pokyny naleznete v našem návodu k obsluze výrobku. V případě jakýchkoli dotazů nám zavolejte na číslo **+44 800 915 0800** nebo napište na adresu **services@efoldi.com.**

eFOLDi