eFOLDi Skrócona instrukcja obsługi Explorer



Przed użyciem należy umieścić eFOLDi Explorer na otwartej przestrzeni, z dala od zwierząt domowych i małych dzieci. Rozkładanie jest łatwe, a dzięki praktyce można je ustawić w kilka sekund. Zalecamy poćwiczenie przed pierwszą wycieczką.

FOLDING VIDEO

JAK SIĘ ROZŁOŻYĆ

KROK 1 – ZŁOŻENIE W ZWIJANY BAGAŻ

Przed rozpoczęciem należy usunąć wszystkie opakowania. Ładowarka znajduje się w styropianowej wyściółce, a kluczyki w torbie na oparciu fotela Explorer.

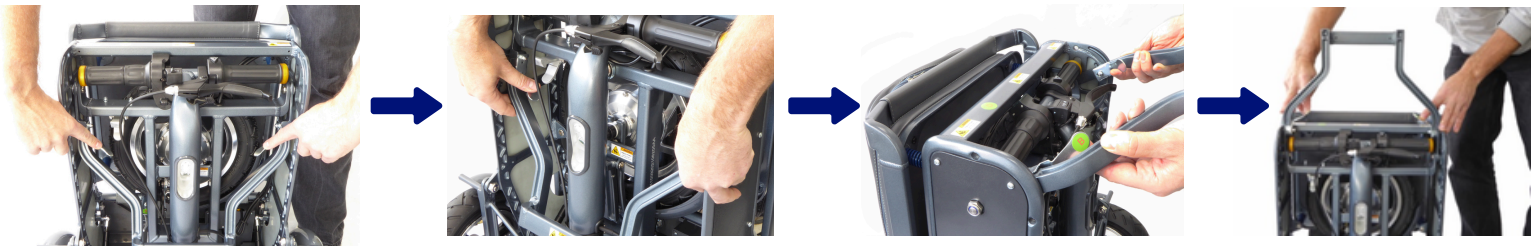

Zlokalizuj zatrzaski „B” i „C”.
Naciśnij je i pociągnij uchwyt do przenoszenia do pozycji pionowej.

KROK 2 – ODBLOKOWANIE KOLUMNY KIEROWNICY



Zwolnij kierownicę, pociągając ją do siebie.

Popychając kierownicę w dół i do wewnątrz, zwolnij zatrzask „E”.

Pociągnij kolumnę kierownicy w górę i nad uchwyt do przenoszenia, aż zablokuje się na swoim miejscu.

Zwolnij przednie koło gwałtownym pociągnięciem lub skręceniem.

KROK 3 – ROZŁOŻENIE I ZABLOKOWANIE



Pociągnij koło do przodu i ostrożnie opuść hulajnogę na ziemię.

Pociągnij kolumnę kierownicy do góry i upewnij się, że klucz do kolumny zablokował się pod zatrzaskiem „A”.

Pociągnij siedzenie do pionu i opuść podnóżki.

SPOSÓB DZIAŁANIA

ROZPOCZĘCIE



Aby włączyć hulajnogę, należy włożyć kluczyk i przekręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara z pozycji na godzinie 9 do 11. Obrotowa przepustnica znajduje się na prawej manetce. Obok lewej rączki znajduje się hamulec ręczny, a ponadto dostępny jest hamulec z wspomaganiem elektrycznym. Zalecamy ładowanie urządzenia, zanim wyświetlacz osiągnie ostatni pasek — gdy pojawi się jeden pasek, bateria jest całkowicie rozładowana.



W celu naładowania należy podłączyć kabel zasilający do portu ładowania znajdującego się na akumulatorze. Dostępny jest również port USB do ładowania i zasilania telefonu komórkowego.



Aby wyjąć baterię, należy odblokować ją za pomocą kluczyka i delikatnie podnieść do góry.

*Kluczyki znalezione w szarej torbie na siedzeniu

SPOSÓB SKŁADANIA

KROK 1 - SKŁADANIE OPARCIA I KOLUMNY KIEROWNICY



Opuść siedzenie i ustaw podnóżki w pozycji pionowej.

Naciśnij i zwolnij zatrzask „A", składając kolumnę kierownicy płasko na siedzeniu.

Podnieś hulajnogę do pozycji pionowej i zablokuj przednie koło płasko na magnesie w ramie.

Zlokalizuj zatrzask „D" i naciśnij go, podpierając kolumnę kierownicy.

KROK 2 - ZŁOŻENIE I ZABLOKOWANIE HULAJNOGI



Opuść kolumnę kierownicy na uchwyt do przenoszenia.

Wciśnij kolumnę kierownicy do ramy, aż zatrzask „E" zablokuje się.

Dociśnij kierownicę do ramy, aż magnes zablokuje ją na miejscu.

Naciśnij i przytrzymaj zatrzaski „B" i „C" i złóż uchwyt do przenoszenia.

Należy pamiętać, że niniejsza ulotka ma służyć wyłącznie jako skrócona instrukcja. Aby uzyskać pełne instrukcje, zapoznaj się z naszą instrukcją obsługi produktu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem **+44 800 915 0800** lub e-mailowy pod adresem **services@efoldi.com**.

eFOLDi